




AGENZIA DEL DEMANIO  
DIREZIONE ROMA CAPITALE

## RMD0244 "SANT'ANDREA AL QUIRINALE"

Progetto definitivo a base di gara per la "progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro e riqualificazione delle facciate del complesso SANT'ANDREA AL QUIRINALE sito tra la via Piacenza, via Ferrara e via del Quirinale - Roma".

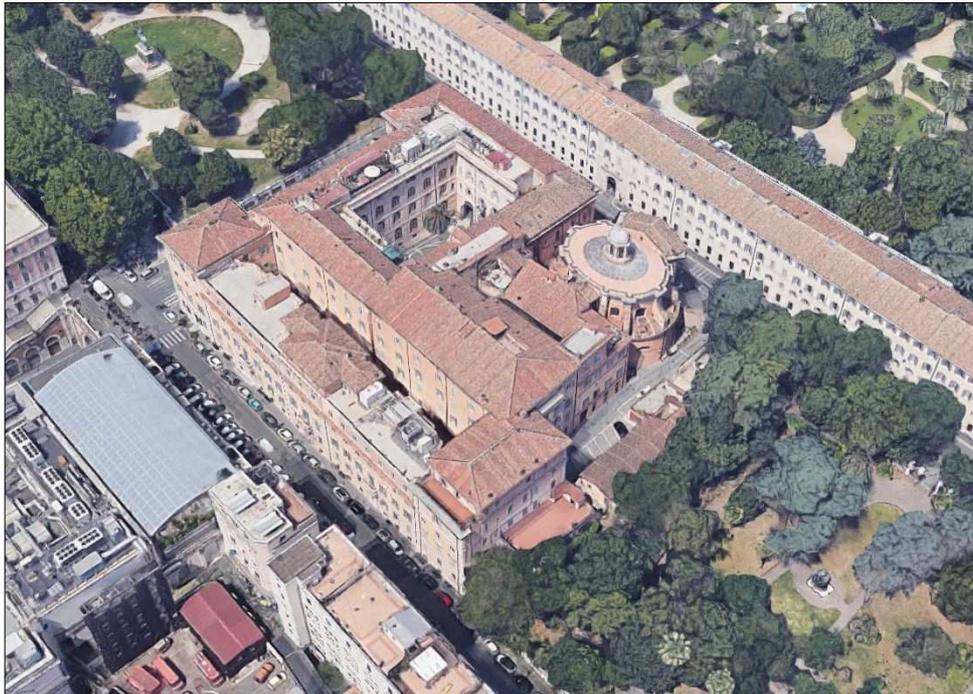

# PROGETTO DEFINITIVO

R13

COSTI DELLA SICUREZZA

F.to:  
A4

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**  
Arch. Maria Incoronata Grusso

**Progettista:**  
Arch. Isabella Di Marsico

GENNAIO/FEBBRAIO 2021

DATA:

REDATTO

APPROVATO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
1 S01.01.003.0 5.a	Ponteggio metallico a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale) costituito da elementi tubolari in acciaio zincati a caldo o verniciati, da collegare per mezzo di piastrelle ... ggio, comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione. PROSPETTO A PROSPETTO B PROSPETTO C PROSPETTO E PROSPETTO F PROSPETTO I PROSPETTO N PROSPETTO M PROSPETTO L					2'270,00 579,00 145,00 480,00 175,00 1'110,82 292,00 145,00 1'504,00		
	SOMMANO m²					6'700,82	22,60	151'438,53
2 S01.01.003.0 5.b	Ponteggio metallico a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale) costituito da elementi tubolari in acciaio zincati a caldo o verniciati, da collegare per mezzo di piastrelle ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite. SI CONSIDERA UN UTILIZZO MEDIO DI CIRCA 4 MESI PER FASE DI LAVORO (MONTAGGIO, UTILIZZO, SMONTAGGIO PER 4 FASI SOVRAPPONENDO I TEMPI DI LAVORAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE ED INTERNE - CONTEMPORANEITA') Vedi voce n° 1 [m² 6 700.82]	4,00				26'803,28		
	SOMMANO m²					26'803,28	2,97	79'605,74
3 S01.01.003.0 6.a	Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi multidirezionali per esecuzione oltre i 20 m dal piano di campagna. da 20 m a 30 m SI CONSIDERA LA TOTALITA' DELLA VOCE 1 PUR NON ESSENDO IL PONTEGGIO DELLA CHIOSTRINA INTERNA DI ALTEZZA SUPERIORE AI 20 M. IL PONTEGGIO DELLA CHIOSTRINA IINTERNA NECESSITERA' ANCH'ESSO DI UN PROGETTO TIMBRATO E FIRMATO DA PROGETTISTA ABILITATO E DELLA VERIFICA PUNTUALE (CHIAVE DINANOMETRICA) DELLE MODALITA' DI ANCORAGGIO E REALIZZAZIONE. Vedi voce n° 1 [m² 6 700.82]					6'700,82		
	SOMMANO m²					6'700,82	2,06	13'803,69
4 A04.01.019.a	Ponteggio autosollevante per luci fino a 12,00 m e per un'altezza fino a 25,00 m, compresi trasporto andata e ritorno, approntamento del piano di appoggio montaggio, smontaggio e trasporto Montacarichi di cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'126,03	1'126,03
5 A04.01.019.b	Ponteggio autosollevante per luci fino a 12,00 m e per un'altezza fino a 25,00 m, compresi trasporto andata e ritorno, approntamento del piano di appoggio per ogni giorno solare Noleggio 15 mesi considerando le fasi di cantierizzazione ed i tempi di montaggio e smontaggio della parte bassa del ponteggio					450,00		
	SOMMANO giorno					450,00	36,15	16'267,50
6 S01.04.003.0	Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 24 V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di							
	<b>A RIPORTARE</b>							262'241,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							262'241,49
4.a	segnalazione fino a m 20 in custodia metallica vernicia ... tteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese					1,00		
	SOMMANO m					1,00	136,85	136,85
7 S01.04.003.0 4.b	Sirena di allarme da esterno autoprotetta, alimentata a 24 V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione fino a m 20 in custodia metallica vernicia ... rovvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora Nolo mesi successivi o frazione.					14,00		
	SOMMANO m					14,00	5,27	73,78
8 S01.04.002.1 8	Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, compreso posizionamento, allacci ed ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,21	21,05
9 S01.04.002.1 8.c	Impianto di segnalazione luminosa autoalimentato, di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centralina funzionante a V 12, cavi, fari di diametro mm 230 posti su pa ... sattivabile) per il solo funzionamento notturno. Nolo per ogni mese o frazione. Impianto con 6 fari con lampada alogena.					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	74,63	1'119,45
10 S01.01.006.3 0	Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili poste a distanza non superiore a m 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a m 10. Alimentazione a V 24 compreso trasformatore. Fornitura e posa in opera al metro di recinzione.					60,00		
	SOMMANO m					60,00	13,21	792,60
11 S01.01.004.0 3.03.a	Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, rotezion ... igenti, carico massimo kg 200. Altezza massima piano di lavoro m 5,50. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale. lavori chiostrina, quota parte dei lavori svolti all'inetrno dell'intercapedine (4 mesi di ciclo lavorativo svolto con 4 attrezzature)	4,00	4,00			16,00		
	SOMMANO cad					16,00	59,95	959,20
12 S01.01.004.0 3.03.b	Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 180, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, rotezion ... norme vigenti, carico massimo kg 200. Altezza massima piano di lavoro m 5,50. Per ogni montaggio e smontaggio in opera. lavori all'inetrno dell'intercapedine per tutte le fasi di lavoro previste (4 fasi con montaggio e smontaggio di 4 trabattelli)					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	35,40	1'132,80
13	Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro,							
	<b>A RIPORTARE</b>							266'477,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							266'477,22
S01.01.001.1 8.a	costituita da struttura principale in tubolare di ferro, Ø cm 3,3, e barre verticali in tondino, Ø cm 0,8, entr ... lementi senza vincoli di orientamento. Altezza cm 111. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di lunghezza pari a cm 200.	15,00	60,00			900,00		
	SOMMANO cad					900,00	1,67	1'503,00
14 S01.01.002.0 2.a	Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e le dotazioni prescritte dalla ... quattro addetti. Dimensioni m 7,15 x 2,40 x 2,40 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi). UFFICIO DI CANTIERE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	579,95	579,95
15 S01.01.002.0 2.b	Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e le dotazioni prescritte dalla ... r massimo quattro addetti. Dimensioni m 7,15 x 2,40 x 2,40 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). UFFICIO DI CANTIERE					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	109,17	1'637,55
16 S01.01.002.0 4.a	Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e le dotazioni prescritte dalla ... le ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. SPOGLIATOIO 15 addetti					15,00		
	SOMMANO addetto					15,00	49,81	747,15
17 S01.01.002.0 4.b	Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e le dotazioni prescritte dalla ... ne di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione. SPOGLIATOIO 15 mesi *(par.ug.=15*15)	225,00				225,00		
	SOMMANO addetto					225,00	1,49	335,25
18 S01.01.002.0 8.b	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con cassetiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Nolo per ogni mese successivo o frazione 15 MESI PER 2 ADDETTI					30,00		
	SOMMANO addetto					30,00	12,08	362,40
19 S01.01.002.0 3.a	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione 15 SEI PER 6 ADDETTI					90,00		
	SOMMANO addetto					90,00	49,07	4'416,30
20 S01.01.002.0 5.a	Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e le dotazioni prescritte dalla ... ocale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.							
	<b>A RIPORTARE</b>							276'058,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							276'058,82
	REFETTORIO per 15 addetti					15,00		
	SOMMANO addetto					15,00	13,68	205,20
21 S01.01.002.0 5.b	Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e le dotazioni prescritte dalla ... zione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione. REFETTORIO noleggio di 15 mesi per 15 addetti *(par.ug.=15*15)	225,00				225,00		
	SOMMANO addetto					225,00	1,24	279,00
22 S01.01.002.1 9.a	Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e le dotazioni prescritte dalla ... i cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. BAGNI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	521,32	521,32
23 S01.01.002.1 9.b	Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti gli arredi e le dotazioni prescritte dalla ... lettrica di cantiere (dimensioni cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori. Nolo per ogni mese successivo o frazione. BAGNI NOLEGGIO 15 MESI					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	78,76	1'181,40
24 S01.02.002.0 1.a	Elmetto di protezione conforme alla norma UNI EN 397 in polietilene alta densità, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Con bordatura regolabile e fascia antisudore. Fornitura 15 ADDETTI (CONSIERANDO UNA FORNITURA ANNUALE ABBIAMO MEDIAMENTE UN AMMORTAMENTO DI 20 CASCHI)					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	9,18	183,60
25 S01.02.002.0 3	Elmetto ad elevate prestazioni conforme alla norma UNI EN 14052. Fornitura PONTEGGISTI					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	43,33	433,30
26 S01.02.002.0 4.a	Scarpa conforme alla norma UNI EN ISO 20345, antistatica, lamina antiforo flessibile, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche. Fornitura Bassa.					20,00		
	SOMMANO paio					20,00	44,22	884,40
27 S01.02.002.1 0	Occhiale conforme alle norme UNI EN 166 ed UNI EN 170 bilente con lenti incolore in policarbonato antigraffio con trattamento antiappannante. Montatura in plastica ad alta resistenza. Stanghette regolabili. Fornitura					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	12,00	240,00
	<b>A RIPORTARE</b>							279'987,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							279'987,04
28 S01.02.002.1 8.a	Semimaschera filtrante antipolvere conforme alla norma UNI EN 149. Protezione FFP1. Monouso. Senza valvola LAVORAZIONI INTERFERENZIALI					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	1,04	52,00
29 S01.02.002.1 9.b	Semimaschera filtrante antipolvere conforme alla norma UNI EN 149. Protezione FFP2. Monouso. Con valvola a necessità					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	1,93	38,60
30 S01.02.002.2 0.a	Semimaschera filtrante antipolvere conforme alla norma UNI EN 149. Con valvola. Protezione FFP3. Monouso. Senza valvola a necessità					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	4,52	90,40
31 S01.02.002.4 5	Guanti contro le aggressioni chimiche conformi alla norma UNI EN 16523-1. Fornitura. a necessità					20,00		
	SOMMANO paio					20,00	5,87	117,40
32 S01.02.002.5 2	Tuta da lavoro monouso per la protezione dell'epidermide. Fornitura. a necessità					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	2,82	56,40
33 S01.02.002.3 7	Inseri auricolari riutilizzabili con cordino conformi alla norma UNI EN 352-2. Fornitura. a necessità					1,00		
	SOMMANO ogni 150					1,00	30,76	30,76
34 S01.02.002.4 2	Cuffia antirumore attiva conforme alle norme UNI EN 351-1, UNI EN 352-3 e UNI EN 351-4. Costo d'uso per ogni mese o frazione; max 12 mesi. a necessita' *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	4,38	8,76
35 S01.02.002.9 4	Linea vita temporanea orizzontale conforme alla norma UNI-EN 795 classe B. costituita da un nastro in poliestere con carico di rottura superiore a 3000 daN e lunghezza pari a 20 m, ... 20 m, in borsa di nailon fornita con n. 2 moschettoni (omologata fino a tre operatori). Costo d'uso per mese o frazione. da posizionare sulla copertura di ausilio al ponteggio					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	6,43	96,45
36 S01.02.002.6 8	Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente conformi alla norma UNI 11578:2015 tipo A o UNI EN 795:2012 tipo A. Fornitura					0,00		
	SOMMANO cad					0,00	0,00	0,00
37 S01.02.002.6	Con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a mm 750.					2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					2,00		280'477,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					2,00		280'477,81
9	SOMMANO cad					2,00	3,36	6,72
38 S01.02.002.7 2	Ancoraggio per sistema anticaduta realizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero ... i materiali, perforazione impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera. Fornitura SI VALUTANO CIRCA 20 PUNTI DI INSERIMENTO CONSIDERANDO I SETTORI LAVORATIVI SUDDIVISI IN FASI					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	27,77	555,40
39 S01.02.002.8 6	Doppio cordino di posizionamento regolabile conforme alla norma UNI EN 358, in poliammide Ø mm 10,5, lunghezza massima m 1,5 e tre connettori a vite inclusi (uno a vite, due a doppia leva). Nolo per ogni mese o frazione. per le manovre di recupero in caso di soccorso *(par.ug.=2*15)	30,00				30,00		
	SOMMANO cad					30,00	2,92	87,60
40 S01.02.002.7 6	Imbracatura conforme alla norma UNI EN 361 con aggancio dorsale ed aggancio sternale, regolazione posta sia sui nastri cosciali sia sulle bretelle, Cinghie in NOMEX-KEVLAR, fibbie ... sale in acciaio zincato. Per lavori in presenza di fiamme, scintille ed alte temperature. Nolo per ogni mese o frazione. per le manovre di recupero in caso di soccorso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	19,86	39,72
41 S01.02.002.8 7.a	Dispositivo anticaduta di tipo retrattile conforme alla norma UNI EN 360, diametro cavo Ø mm 4, cavo in acciaio galvanizzato, carter in composito, peso: kg 5,30 con due connettori inclusi (uno a vite, uno girevole a doppia leva). Nolo per ogni mese o frazione. Cavo lunghezza m 5. per le manovre di recupero in caso di soccorso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	14,97	29,94
42 S01.04.004.0 2	Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neutra sterile per lavaggio oculare ml 250, una soluzione salina ml 500, un tappo oculare, due compresse oculari, due buste gar ... paio di forbici lister, un rotolo cerotto TNT m 5 x cm 1,25, un pacco di fazzoletti di carta, uno specchietto. Fornitura					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,60	123,60
43 S01.04.004.0 1	Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levaschegge Professional, uno specchietto, una lente d'ingrandimento, un flacone di soluzione sterile salina ml 130 con tappo oculare, un bicchierino oculare, una pinza levaschegge inox cm 11,5, due buste garza sterile cm 18 x 40. Fornitura					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	26,50	26,50
44 S01.04.004.0 5	Barella tipo basket in tubo di acciaio al carbonio saldato e trattato galvanicamente con sponde laterali protette da scheletro in acciaio munita di punti di ancoraggio per moschett ... propilene da mm 50 con fibbia a sgancio rapido. Dimensioni cm 204 X 47 X 19 h. Peso kg 16. Nolo per ogni mese o frazione							
	<b>A RIPORTARE</b>							281'347,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							281'347,29
						15,00		
	SOMMANO cad					15,00	14,33	214,95
45 S01.04.004.1 1	Disponibilità di apparecchi ricetrasmittitori della potenza di circa W 5 mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per ogni mese o frazione.					15,00		
	SOMMANO coppia					15,00	14,52	217,80
46 S01.04.006.0 1.a	Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di n ... n ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione Da 1 kg classe 3 A 13 BC.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,85	1,70
47 S01.05.010	Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio.					50,00		
	SOMMANO ora					50,00	34,00	1'700,00
48 S01.01.002.4 1	Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le intemperie.					500,00		
	SOMMANO m²					500,00	6,81	3'405,00
49 S01.04.001.0 4.b	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D.Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 310.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,25	0,50
50 S01.04.001.0 1.a	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 350 x 350.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,34	1,36
51 S01.04.001.0 2.c	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 270 x 370.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,37	3,70
52 S01.04.001.0 3.c	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 500 x 330.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	0,44	2,20
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>							286'894,50
	<b>A RIPORTARE</b>							286'894,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							286'894,50
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
53 S01.08.001	VERIFICA DELLA TEMPERATURA corporea mediante termometro digitale o digitale ad infrarossi no contact con registrazione dell'operazione di controllo. Per ciascuna operazione di verifica. 15 ADDETTI DI MEDIA PER 480GG *(par.ug.=15*30*16)	7200,00				7'200,00		
	SOMMANO cad.					7'200,00	0,78	5'616,00
54 S01.08.003	TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ( $0.6^{\circ}\text{F}$ ) e responsività pari ad 1 sec. PER SQUADRA DI LAVORO					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	126,00	252,00
55 S01.08.006	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683. Mascherina monouso, tipo II 15 OPERAI DI MEDIA PER 480GG *(par.ug.=15*480)	7200,00				7'200,00		
	SOMMANO cad.					7'200,00	0,61	4'392,00
56 S01.08.007.a	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro e valvola in polipropilene e diaframma valvola in polisoprene: FFP2					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	5,50	33,00
57 S01.08.007.b	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio, filtro e valvola in polipropilene e diaframma valvola in polisoprene: FFP3					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	7,60	45,60
58 S01.08.011	GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in lattice conforme a UNI EN 420, UNI EN 455-1,2,3,4 confezione da 100					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	10,00	20,00
59 S01.08.009	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166 – F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane, con trattamento anti-appannamento					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	5,99	35,94
60 S01.08.015	TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPuccio in tessuto microporoso, conforme alle norme UNI EN 13034:2009, UNI EN ISO 13982-1:2011, UNI EN 14126:2004, categoria III (Direttiva 89/686/ ... e protezione da particelle solide disperse nell'aria (Tipo 5-							
	<b>A RIPORTARE</b>							297'289,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							297'289,04
	B), ed adatto alla protezione contro gli agenti infettivi.					6,00		
	SOMMANO Paio					6,00	18,00	108,00
61 S01.08.017.b	SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per igienizzazione mani a base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser: da 500 ml con dosatore 2 dosatori per 480 gg *(par.ug.=2*480)	960,00				960,00		
	SOMMANO cad.					960,00	13,50	12'960,00
62 S01.08.018.a	DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo. Compreso montaggio. da 500 ml.					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	48,50	97,00
63 S01.08.021	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI ALCOOL ETILICO denaturato al 70% , bottiglia da 750 ml disinfezione settimanale (2 confezioni a settimana) *(par.ug.=2*64)	128,00				128,00		
	SOMMANO cad.					128,00	3,50	448,00
64 S01.08.022	DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere eseguita da ditta esterna specializzata. Per superfici fino a 60 m <sup>2</sup> ; disinfezione settimanale di 120 mq *(par.ug.=2*64)	128,00				128,00		
	SOMMANO cad					128,00	78,00	9'984,00
65 S01.08.024	SANIFICAZIONE MEZZI DI CANTIERE con ipoclorito di sodio o soluzione alcolica al 70% dopo pulizia (es. furgoni, MMT, PLE, cabine di autocarri ed altri mezzi d'opera) con DPI già in dotazione disinfezione settimanale di 10 mq (montacarichi di cantiere, auto aziendali, mezzi aziendali)					640,00		
	SOMMANO mq					640,00	10,77	6'892,80
66 S01.08.027	CARTELLONISTICA di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 realizzata in PVC, dim 50x50. Compresa di fornitura e messa in opera:					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	14,00	70,00
67 S01.08.030.a	BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE con sospetto contagio sospetto, comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	90,33	90,33
68 S01.08.030.b	BOX PER ISOLAMENTO LAVORATORE con sospetto contagio sospetto, comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione					15,00		
	SOMMANO cad.					15,00	3,35	50,25
	<b>A RIPORTARE</b>							327'989,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							327'989,42
69 S01.08.033	INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO preposto e/o direttore di cantiere sulle specifiche procedure da adottare in cantiere					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	125,85	503,40
70 S01.08.033.a	INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO lavoratori sulle specifiche procedure da adottare in cantiere. Fino a 5 lavoratori					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	100,75	100,75
71 S01.08.033.b	INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO lavoratori sulle specifiche procedure da adottare in cantiere. Per ogni lavoratore oltre il quinto turnazione di operai per lavorazione, si ipotizza l'inserimento ciclico di maestranze					95,00		
	SOMMANO cad.					95,00	20,79	1'975,05
72 SIC.COVID. 27	Armadietto aggiuntivo per il personale per consentire la separazione fra gli indumenti puliti e quelli sporchi. - per ciascun addetto. COVID 19					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	82,84	662,72
73 SIC.COVID. 19	Igienizzazione di attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili di cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento preveda uso pro ... izia con un detergente neutro. In luogo dei suddetti prodotti possono esserne impiegati altri di idonee caratteristiche.					300,00		
	SOMMANO giorno					300,00	4,84	1'452,00
74 SIC.COVID. 17	Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere. - per ciascun locale e per ogni singolo intervento , con D.P.I. già in dotazione. 1 INTERVENTO ALLA SETTIMANA	60,00			26,000	1'560,00		
	SOMMANO metro quadro					1'560,00	0,94	1'466,40
75 SIC.COVID. 21.a	Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodot ... nto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia. - per superfici fino a 500mq.					15,00		
	SOMMANO corpo					15,00	304,22	4'563,30
76 SIC.COVID. 06	MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla ... documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento. 15 MESI DI LAVORO PER 8 ADDETTI (6 OPERAI + 2 DIREZIONALI)					2'400,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					2'400,00		338'713,04

