




AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Campania

SAD0068 "Ex scheda 374 Torre di Vietri sul Mare" sito in Vietri sul Mare (SA) alla località Marina.

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza dell'involucro esterno.

CIG: 75211476D8

CUP: G15I18000020001

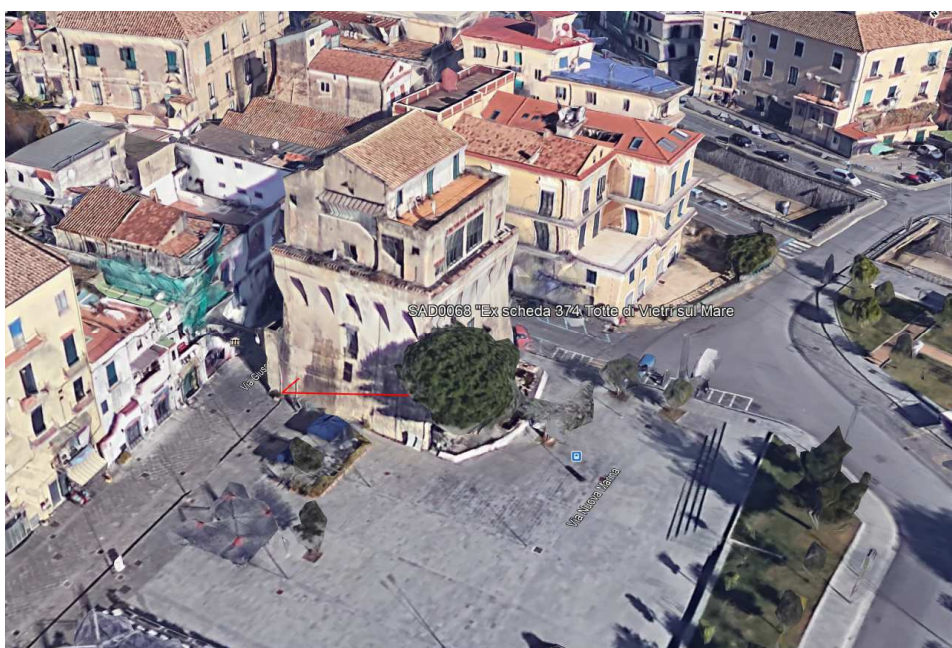

PROGETTO ESECUTIVO

Codice Elaborato **05**

Formato **A4**

Descrizione
ONERI DELLA SICUREZZA INTRINSECI

Il Direttore Regionale:
dott. Edoardo MAGGINI

Il Responsabile U.O. Servizi Tecnici:
arch. Luca DAMAGINI

Il Responsabile Unico del Procedimento:
arch. Luca DAMAGINI

Il Progettista:
geom. Antonio CIOFFI

REVISIONE	NOTE	DATA	SCALA
Rev. 0		Giugno 2018	



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORIA CORPO</u>					
1 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta SOMMANO mc	36,15	30,90	1'117,04	1,45	0,129
2 E.01.050.040 .a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri in ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso SOMMANO mc	2,00	41,60	83,20	0,10	0,120
3 E.01.050.050 .a	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriabili, fino a ... posito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli. Scofanatura di materiali sciolti SOMMANO mc	2,00	63,48	126,96	0,16	0,126
4 E.11.070.020 .m	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri ... oggi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In PVC, diametro esterno 100 mm SOMMANO m	20,00	12,48	249,60	0,40	0,160
5 NP.01	Rimozione della copertura della scala esterna di collegamento fra il Piano II° e Piano III°, presente sul prospetto Ovest, costituita da lamiere coibentate e profili metallici di ... ed elementi aggettanti pericolanti presenti sui restanti prospetti dell'edificio. Comprese le opere murarie necessarie. SOMMANO a corpo	1,00	800,88	800,88	30,11	3,760
6 NP.02	Impermeabilizzazione da eseguire mediante stesura di due mani a pennello, a rullo, a spruzzo, con intonacatrice dotata di lancia per rasature o a spatola, di malta bicomponente ad ... essuto non tessuto. Il prodotto impermeabilizzante potrà essere rifinito a frattazzino di spugna su una rasatura a zero. SOMMANO m2	83,25	25,35	2'110,39	79,35	3,760
7 NP.03	Rimozione di rifiuti solidi urbani con l'ausilio di idonea attrezzatura e D.P.I., nonché la pulizia e sanificazione di tutti i locali dell'edificio, compreso l'accantonamento del materiale rinvenuto e quanto altro occorra per dare il lavoro compito alla regola d'arte. Escluso il Trasporto a discarica. SOMMANO a corpo	1,00	778,99	778,99	29,29	3,760
8 R.02.025.050 .c	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie oltre i 5 m² SOMMANO mq	16,00	5,68	90,88	0,16	0,176
9 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro SOMMANO mq	326,70	5,07	1'656,37	3,27	0,197
10 R.02.050.020 .a	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti. Compenso alla spicconatura degli intonaci SOMMANO C	326,70	2,78	908,23	3,27	0,360
11 R.05.030.010 .a	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e ... e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature: mattoni di tufo SOMMANO mc	0,30	417,44	125,23	0,16	0,125
12 R.05.030.075 .a	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta, compresi la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate, la stuccatura con idonea malta rispondente, quando possibile, alle caratteristiche ... l'altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sigillatura di distacchi fra parete e soffitto SOMMANO mc					
	A R I P O R T A R E			8'047,77	147,72	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO			8'047,77	147,72	
13 R.05.070.060 .b	Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il manufatti mancanti, forniti e posti in opera ... brici e coppi. VOCE PER ASSIMILAZIONE.	SOMMANO mq 80,34	15,75	1'265,36	1,61	0,127
14 R.06.010.010 .a	Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra, con piccole ritocature, regolazione di funzionamento e lubrificazione delle cerniere Revisione semplice di bussol ... vetri di finestra VOCE PER ASSIMILAZIONE. COMPRESO, L'APPLICAZIONE DI UN PANNELLO LIGNEO A TAMPONATURA DEI VETRI ROTTI	SOMMANO mq 33,00	17,61	581,13	0,66	0,114
15 R.06.020.010 .b	Riparazione di serramenti in ferro Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso	SOMMANO mq 29,09	10,57	307,48	1,45	0,473
16 U.09.010.020 .a	Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta la vegetazione infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse r ... rfetta regola d'arte Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante VOCE PER ASSIMILAZIONE	SOMMANO mq 18,60	43,46	808,36	3,91	0,483
		SOMMANO mq 125,01	6,80	850,07	3,75	0,441
	Parziale LAVORI A CORPO euro			11'860,17	159,10	1,341
	A RIPORTARE			11'860,17	159,10	

