

PARTICOLARE PT1 - STATO DI PROGETTO MANI SETTI IN C.A. -SCALA 1:20



PARTICOLARE PT1 - INSERIMENTO MICROPALI -SCALA 1:20

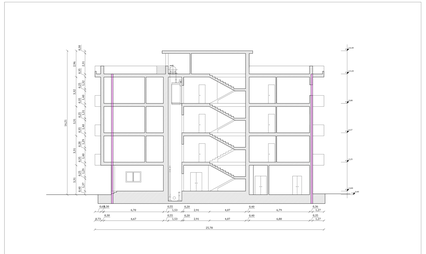

SEZIONE B-B' - SCALA 1:100

PROSPETTO EST - SCALA 1:100

PROSPETTO SUD - SCALA 1:100

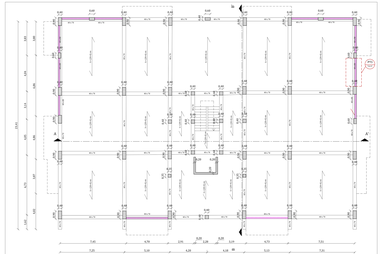

PIANTA PIANI PRIMO - SECONDO - TERZO - SCALA 1:100

Legenda:

S1 Inserimento nuovi setti in C.A. sp. 20cm

Prescrizioni sui materiali

CALCESTRUZZO (C25/30) - RCJ
Classe di Resistenza C25/30 - Rck 300 kg/cmq per strutture in fondazione.
Classe di consistenza S4 Fluida
Classe di esposizione XC2

Denominazione inoxidur Inox 20mm.
Copriferro minimo: 3 cm (distanza fra il fondo esterno della staffa ed il fondo esterno della sezione in cls)

ACCIAIO B450A
Acciaio ad aderenza migliorata B450C con le seguenti caratteristiche:
- tensione caratteristica di snervamento 450 N/mmq
- tensione caratteristica di rottura 550 N/mmq
Lunghezza di sovrapposizione delle barre dove non specificato = 50Ø.
Copriferro minimo: 3 cm (distanza fra il fondo esterno della staffa ed il fondo esterno della sezione in cls con la garanzia R120).

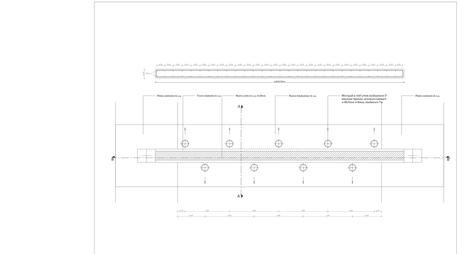

PARTICOLARE PT2 - INSERIMENTO MICROPALI -SCALA 1:20

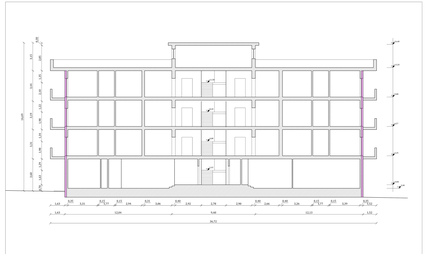

SEZIONE A-A' - SCALA 1:100

PROSPETTO OVEST - SCALA 1:100

PROSPETTO NORD - SCALA 1:100

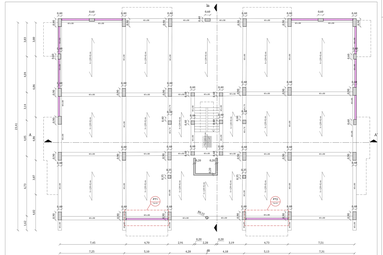

PIANTA PIANO TERRA - SCALA 1:100

AGENZIA DEL DEMANIO
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
SERVIZI TECNICI

Il Direttore Regionale
Ing. Pasquale Antonio Riccardi

Il Responsabile del Servizio
Ing. Pasquale Antonio Riccardi

AGENZIA DEL DEMANIO
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
SERVIZI TECNICI

Il Direttore Regionale
Ing. Pasquale Antonio Riccardi

Il Responsabile del Servizio
Ing. Pasquale Antonio Riccardi

VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA E VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE. RILIEVO ARCHITETTONICO, TOPOGRAFICO, STRUTTURALE E DEL DISSESTO STATICO, FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE RIFUNZIONALIZZAZIONE DI DUE IMMOBILI SITI IN CONTRADA LENZI, SIDERNO (RC) SCHEDE RCB1327 - RCB1328

VULNERABILITÀ SISMICA

RCB1328

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO - RCB1328

Progettista
Responsabile Unità Tecnica Ingegneria
Ing. Vincenzo Mercurio
Prof. Ing. Vincenzo Gattulli

Progettazione Architettonica
Ing. Vincenzo Mercurio

Progettazione Strutturale
Ing. Vincenzo Mercurio
Ing. Antonio Gattulli

Collaboratori
Arch. Antonio Ferrara, Francesco Sacco Sellia
Arch. Bruna Andreoli

SCALA	DISEGNATO	VERIFICATO	DATA
1:1.10	V.S		

Tav.22

AGENZIA DEL DEMANIO
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
SERVIZI TECNICI

RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI DUE IMMOBILI SITI IN CONTRADA LENZI - SIDERNO (RC) DA DESTINARE A UFFICI E ALLOGGI PER LA POLIZIA DI STATO. COMMISSARIATO. R.P.C. E DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE. SCHEDE RCB1327 E RCB1328

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO - RCB1328

IL RESPONSABILE SU/PAD / TECNICO

IL TECNICO ISTRUTTORE

CODICE ELABORATO	SCALA	PROTOCOLLO E DATA
Tav.22	Varie	DATA (GG/MM/AAAA) N. (nnnnnn/YYYY)