


BIM SM 2023

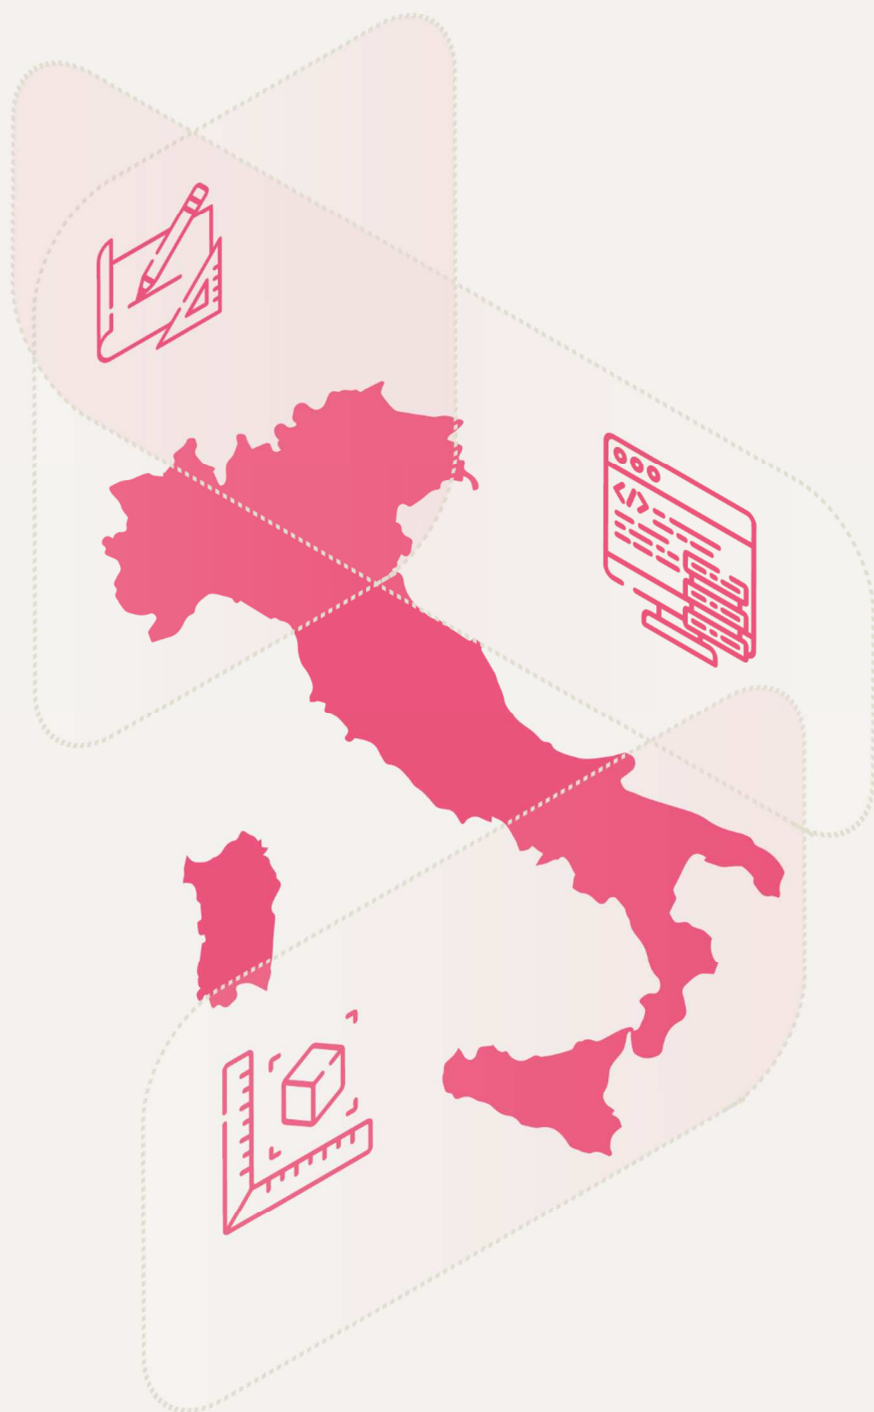

SPECIFICA METODOLOGICA *Progettazione*

ATTIVITA'

Rimodulazione spaziale
Riqualificazione impiantistica
Adeguamento Sismico
Restauro Architettonico

PVD0032



ADD

BIMSM

Capitolato Informativo

Specifica Metodologica PFTE

OGGETTO

Gara europea con procedura telematica aperta ai sensi dell'art.71 del d.Lgs 31 marzo 2023 n.36 per l'affidamento del servizio di progettazione (PFTE-esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) dell'intervento di rigenerazione urbana con criteri di sostenibilità e con l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni, da eseguirsi sul compendio immobiliare di proprietà dello Stato denominato ex Arsenale di Pavia, già ex Caserma Cairoli – Officina di costruzione del Genio Militare S.Mauro (scheda PVD0032) sito in Pavia – Via Riviera n.40 – 60 da destinare a nuovo polo delle Amministrazioni Statali della città.

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA

BENE PVD0032

CIG B288C6D46C

CUP E12H22002230001

SPECIFICA METODOLOGICA

AGENZIA DEL DEMANIO – Regionale Lombardia

Corso Monforte n.° 32, Milano

ADD



ADD

INDICE

| | |
|--|-----------|
| 1. GLOSSARIO | 5 |
| 2. PREMESSA..... | 12 |
| 3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO..... | 13 |
| 3.1. Identificazione del servizio..... | 13 |
| 3.2. Cronoprogramma del Servizio | 15 |
| 3.3. Obiettivi del servizio..... | 15 |
| 3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali | 15 |
| 3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio | 17 |
| 3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall'Agenzia..... | 18 |
| 4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI..... | 18 |
| 4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale..... | 18 |
| 4.2. Sistema di coordinate..... | 19 |
| 4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta..... | 19 |
| 4.2.2. Punto Base associato al Fabbricato..... | 20 |
| 4.3. Federazione dei Modelli..... | 20 |
| 5. PROCESSO INFORMATIVO | 20 |
| 5.1. Offerta di Gestione Informativa | 20 |
| 5.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi..... | 21 |
| 5.2.1. Struttura informativa interna dell'Agenzia | 21 |
| 5.2.2. Struttura informativa richiesta all'OE..... | 22 |
| 5.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo..... | 23 |
| 5.4. Modalità di consegna del contenuto informativo | 24 |

ADD



ADD

| | | |
|-----------|---|--|
| 5.5. | Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati | 25 |
| 5.6. | Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari 28 | |
| 6. | FABBISOGNO INFORMATIVO | 28 |
| 6.1. | Sistemi di codifica | 28 |
| 6.2. | Classificazione degli elementi | 33 |
| 6.3. | Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale | 34 |
| 6.3.1. | Livello di fabbisogno geometrico | 34 |
| 6.3.2. | Livello di fabbisogno alfanumerico..... | 37 |
| 6.3.3. | Livello di fabbisogno documentale..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 6.3.4. | Livello di fabbisogno alfanumerico in upDATE..... | 51 |
| 7. | STRUMENTI INFORMATIVI..... | 51 |
| 7.1. | Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a disposizione dall'Agenzia 51 | |
| 7.1.1. | Accesso alla piattaforma upDATE | 52 |
| 7.2. | Caratteristiche dell' Infrastruttura hardware e software richiesta all'Aggiudicatario | 52 |
| 7.3. | Formati e dimensioni..... | 53 |
| 7.3.1. | Formati dei documenti e degli elaborati..... | 53 |
| 7.3.2. | Formati dei Modelli | 53 |
| 8. | SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO | 53 |
| 8.1. | Tutela e sicurezza del contenuto informativo..... | 53 |
| 8.2. | Proprietà delle risultanze del Servizio | 54 |

ADD



1. GLOSSARIO

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

| ACRONIMI | | DEFINIZIONI |
|--------------------|---|--|
| A1 | Prima approvazione | Approvazione della corretta modalità di produzione delle informazioni da parte dei gruppi specialistici di disciplina dell'Aggiudicatario, a carico del Responsabile di disciplina. |
| A2 | Seconda Approvazione | Approvazione da parte del Responsabile del Processo BIM riguardante le informazioni aggregate prodotte dal gruppo di lavoro. L'Approvazione garantisce l'esito delle verifiche informative effettuate sui Modelli disciplinari e sui Modelli federati. |
| A3 | Terza Approvazione | Approvazione e validazione delle informazioni prodotte dall'aggiudicatario, da parte della S.A, ossia l'Agenzia. Coincide con la verifica e la validazione del Servizio. |
| ACDat (CDE) | Ambiente di Condivisione dei Dati (Common Data Environment) | Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione dei dati relativi all'Opera Digitale. |
| AIM | Asset Information Model | Modello informativo dell'Opera costruita contenente tutti i dati necessari per gestire e mantenere in esercizio il bene. L'AIM è quindi il modello informativo relativo alla fase di esercizio di un'Opera. |
| AIR | Asset Information Requirements | Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali e tecnici del cespite immobile. |
| AFO | Ambiti Funzionali Omogenei | Ambiti individuati come insieme di aree funzionali correlate da una comune funzione (volumi residenziali, volumi riscaldati). |
| ASO | Ambiti Spaziali Omogenei | Ambiti individuati come insieme di spazi correlati da una comune destinazione (come le zone produttive, commerciali, ecc.). |



ADD

| | | |
|----------------|--|--|
| BIM | Building Information Modeling | Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un cespite immobile per facilitare i processi di progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo da creare una base decisionale affidabile. |
| BIMCO | BIM Corporate | Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad uso dell'Agenzia. |
| BIMMS | Method Statement Process | Linee Guida di Produzione Informativa dell'Agenzia, contenute i requisiti e i parametri richiesti per la produzione del contenuto informativo. |
| BIMSM | BIM Specifica Metodologica di servizio | Documento di specifica metodologica della progettazione o di altro servizio, assimilabile al Capitolato Informativo. |
| GPP-BIM | Gestione Digitale del Patrimonio immobiliare | Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte della Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia. |
| ICE | Indice di costo energetico | Indice prestazionale che misura l'andamento della spesa relativa alle consumi energetici |
| IFC | Industry Foundation Classes | Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione no-profit Building SMART per la condivisione dati tra applicativi proprietari. |
| IRS | Indice di rischio sismico | Indicatore di rischio sismico. |
| L0 | Livello di condivisione 0 | Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area WIP dell'ACDat. |
| L1 | Livello di condivisione 1 | Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area SHARED dell'ACDat. |
| L2 | Livello di condivisione 2 | Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area PUBLISHED dell'ACDat. |
| L3 | Livello di condivisione 3 | Si riferisce al livello di archiviazione del contenuto informativo in area ARCHIVED dell'ACDat. |
| LC1 | Livello di coordinamento 1 | Attività di coordinamento di primo livello, su dati e informazioni all'interno dello stesso Modello disciplinare o tra più Modelli appartenenti ad una |

ADD



ADD

| | | |
|-------------|---|---|
| | | stessa disciplina, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze. |
| LC2 | Livello di coordinamento 2 | Attività di coordinamento di secondo livello, tra Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze. |
| LC3 | Livello di coordinamento 3 | Attività di coordinamento di terzo livello, tra contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed elaborati non generati da Modelli, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze. |
| OE | Operatore economico | Si intende il fornitore di servizi, il quale può partecipare ad un bando di gara. Diventa Aggiudicatario a valle dell'assegnazione del servizio. |
| OIR | Organizational Information Requirements | Requisiti Informativi dell'organizzazione, ossia i requisiti informativi di alto livello per tutti i beni e le attività di un'organizzazione, necessari per illustrare gli obiettivi strategici del soggetto proponente. |
| oGI | Offerta di Gestione Informativa | Esplicitazione e specifica della gestione informativa offerta dall'Affidatario in risposta alla Specifica Metodologica, ovvero al Capitolato Informativo. |
| PFTE | Progetto di fattibilità tecnico-economica | Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione. Primo livello di progettazione dei lavori pubblici che ha lo scopo di individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici per la collettività. |
| pGI | Piano di Gestione Informativa | Documento di pianificazione operativa della gestione informativa attuata dall'Affidatario dopo l'affidamento del contratto. |
| PIM | Project Information Model | Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla fase di consegna di un'Opera. (Coincide con il Modello federato di progetto che viene consegnato dall'Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per oggetto un solo Fabbricato.) |

ADD



ADD

| | | |
|------------|----------------------------------|--|
| PIR | Project Information Requirements | Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, ossia le informazioni necessarie per implementare gli obiettivi già esplicitati nell'OIR in relazione ad una determinata commessa. |
| SA | Stazione Appaltante | Nel presente documento si riferisce all' Agenzia del Demanio. |
| WIP | Work in Progress | Sezione dell'ACDat in cui i Modelli e gli elaborati sono in stato di sviluppo. |
| WBS | Work Breakdown Structure | Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o struttura analitica di progetto. Si intende l'elenco di tutte le attività di un progetto. |

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni

| ALTRI TERMINI | DEFINIZIONI |
|----------------------------|--|
| ACDat (CDE) Manager | Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla gestione della piattaforma di condivisione ACDat. |
| Aggiudicatario | Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto di Servizi o d'Opera. |
| AS-IS | Stato di fatto dell'Opera. E' un modello che ricostruisce l'Opera a seguito di attività di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni. |
| ARCHIVE | Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati |
| Attività | Azioni svolte sul patrimonio immobiliare, identificate dall'Agenzia del Demanio al fine di individuare gli USI del BIM ad esse collegate. |
| Bene | Unità, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprietà dello Stato amministrata dall'Agenzia del Demanio. Ogni Bene è individuato da un codice identificativo (denominato "CODICE BENE") e può essere costituito da una o più entità, edificate o non edificate. |
| BIM Manager | Figura deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di lavori interni al metodo BIM. Spesso utilizzato nei documenti dell'Agenzia in relazione alla S.A. |

ADD



ADD

| | |
|---|--|
| Blocco Funzionale | Scomposizione funzionale del modello pluridisciplinare. Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessità dell'Opera. |
| Fabbricato | Entità fisica edificata composta da una o più unità immobiliari a cui sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o più unità al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato è individuato da un codice identificativo (denominato "Codice Fabbricato"). |
| Federazione | Attività di raggruppamento o associazione di più Modelli in base a dei criteri specifici. (Vedere anche la definizione di Modello Federato) |
| File nativi | File originati dal software di authoring in uso all'operatore. |
| Formato aperto | Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui utilizzo è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d'uso. |
| Formato proprietario | Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui utilizzo è limitato a specifiche condizioni d'uso stabilite dal proprietario del formato. |
| Lavoro | Attività oggetto dell'appalto d'Opera. |
| Modello | Rappresentazione digitale dell'Opera che, all'interno di un modello virtuale, la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e documentale. Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello BIM, o Modello Informativo BIM. |
| Modello Federato | Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l'unione, o federazione, di diversi Modelli. L'Agenzia prevede quattro tipi di modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene). |
| Modello Federato Blocco Funzionale | Modello Federato che rappresenta un Blocco Funzionale rispetto a tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli disciplinari relativi ad un Blocco Funzionale. |
| Modello Federato Disciplinare | Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto ad una specifica disciplina. Unisce tutti i Modelli che rappresentano i Blocchi |

ADD



ADD

| | |
|--|---|
| | Funzionali che compongono il Fabbricato rispetto ad una specifica disciplina. |
| Modello Federato Complessivo (Fabbricato) | Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto a tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i Modelli Federati dei Blocchi Funzionali che compongono il Fabbricato. |
| Modelli Federato Sintesi (Bene) | Modello Federato che rappresenta un Bene rispetto a tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli disciplinari di tutti i Blocchi Funzionali di tutti i Fabbricati. |
| Nuvola di punti | Insieme di punti di dimensione cartesiana 3D risultante da operazione di rilievo. Ogni punto conserva informazioni sulla sua posizione (coordinate X, Y, Z) e sulla intensità della radiazione emessa. L'operazione di rilievo con nuvola di punti comprende anche una fase di post-produzione, con la quale si uniscono tutte le singole scansioni effettuate. |
| Oggetto | Bene mobile con caratteri di pregio e non. Sono ricompresi sia elementi d'arredo mobile che fisso, che opere d'arte tridimensionali e bidimensionali |
| OpenBIM | Processo di gestione informativa basato su piattaforme interoperabili e formati aperti non proprietari per lo scambio delle informazioni legate al ciclo di vita dei beni. |
| Opera Digitale | L'insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in maniera più o meno particolareggiata l'Opera Reale. Corrisponde all'asset information model (AIM). |
| PUBLISHED | Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla commessa |
| Punto Base (di Fabbricato) | Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all'incrocio di due assi della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la corretta federazione dei Modelli. |
| Punto di Rilievo (del Bene) | Origine assoluta, associata al Bene. |
| Repository | Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, nell'ambito dell'ACDat della SA, nel quale vengono gestiti i dati di un "progetto" relativo ad un Lotto. |

ADD



ADD

| | |
|--------------------------------------|--|
| Responsabile del Processo BIM | Si intende il BIM Manager dell'Aggiudicatario ovvero il responsabile del Servizio per la componente BIM. In upDATE tale ruolo è denominato <i>Responsabile B.I.M. S.I.A.</i> o <i>Responsabile BIM Lavori</i> a seconda della sezione dell'ACDat (S.I.A. o Lavori) in cui è chiamato ad operare. |
| Responsabile di disciplina | Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina dell'Aggiudicatario. |
| SHARED | Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli altri gruppi di lavoro. |
| Servizio | Attività oggetto dell'appalto di Servizi. |
| S.I.A. | Servizio/i di Ingegneria e Architettura |
| Struttura di progetto | La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in più parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici e degli aspetti contrattuali. |
| Uso (di un modello BIM) | L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello BIM. Spesso l'Uso di un modello BIM è connesso all'attività dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM è pensato. |
| Vegetazione | Elemento vegetazionale tridimensionale o bidimensionale presente all'interno di un area o di un bene. |

ADD

S M M

2. PREMESSA

L'intento dell'Agenzia del Demanio, di seguito "Agenzia", è di realizzare un percorso che consenta di gestire digitalmente l'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti e stakeholders coinvolti.

A tal fine Agenzia ha avviato e consolidato l'adozione di un processo di gestione informativa aderente alle prescrizioni normative italiane ed internazionali (UNI EN ISO 19650, UNI EN 17412, UNI 11337) anche attraverso l'utilizzo della metodologia BIM.

L'applicazione della metodologia (BIM), nell'ambito dell'esecuzione di un Servizio, prevede la creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell'opera, di seguito chiamato **Modello**, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante l'esecuzione del Servizio stesso. La gestione informativa di un servizio prevede anche la programmazione e la gestione di tutte le attività correlate alla condivisione, verifica, consegna e uso del Modello.

Il presente Capitolato Informativo (di seguito **BIMSM - Specifica Metodologica**) definisce le specifiche informative richieste per lo svolgimento del **Servizio** oggetto di gara, ed è strutturato secondo un flusso logico che va dall'inquadramento del Servizio e dall'organizzazione dei modelli, fino alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti informativi.

Al fine di ottenere un quadro complessivo delle richieste della SA sia in fase di offerta che in fase di Servizio, l'Operatore consideri le Linee Guida per la Produzione Informativa **BIMMS - Method Statement**¹, allegate alla documentazione di gara, parte integrante del presente documento.

¹ In fase di Avvio del Servizio sarà consegnata all'Aggiudicatario la versione più aggiornata del documento, qualora rilasciata dalla SA

ADD

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell'**Offerta di Gestione Informativa (oGI)** e del **Piano di Gestione Informativa (pGI)**.

A completamento dei documenti di gara sono quindi allegati al presente:

- la Specifica Operativa **BIMSO – Specifica Operativa per oGI**, che costituisce un template da utilizzare al fine della corretta elaborazione dell'Offerta di Gestione Informativa (oGI), e del successivo Piano di Gestione Informativa (pGI)², in caso di aggiudicazione del Servizio;
- Le Linee Guida per la Produzione Informativa **BIMMS - Method Statement**, che fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti i Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti, e i relativi Allegati.
- Capitolato Informativo **BIMSM - Specifica Metodologica** relativo ad ulteriori servizi presenti nel medesimo appalto
- Capitolato Informativo **BIMSM - Specifica Metodologica PFTE**
- Capitolato Informativo **BIMSM - Specifica Metodologica Progettazione esecutiva**
- Capitolato Informativo **BIMSM - Specifica Metodologica CSP**

ADD

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. Identificazione del servizio

² Documento redatto con l'obiettivo di definire i termini e la cornice di riferimento per l'esecuzione del flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell'oGI, costituendo documento contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalità di gestione ed esecuzione del progetto BIM. La sua stesura è a cura dell'Aggiudicatario e sottoposta ad approvazione da parte del committente.



ADD

Il **Servizio** oggetto di gara, come meglio descritto nel “Documento di Indirizzo alla Progettazione - Capitolato Tecnico Prestazionale”, riguarda il PFTE, il coordinamento della sicurezza in fase di progetto e la progettazione esecutiva.

Il Servizio prevede le seguenti tipologie di Attività, in accordo a quanto previsto nel “DIP/Capitolato Tecnico Prestazionale”:

- A. Rimodulazione spaziale;**
- B. Riqualificazione impiantistica;**
- C. Adeguamento Sismico;**
- D. Efficientamento energetico;**
- E. Restauro architettonico;**

Le Attività sopra elencate, sono da svolgere per ogni Fabbricato e pertinenze comprese nel presente Appalto, come riportato nel “DIP/Capitolato Tecnico Prestazionale”.

ADD

In **Tabella 3** e **Tabella 4** sono riportati i dati amministrativi del Bene e del/i Fabbricato/i.

Tabella 3 – Dati amministrativi del bene

| DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE | | |
|------------------------------|---------------|----------------------|
| CONCETTO | PROPRIETÀ | VALORE |
| Bene | Denominazione | Ex Arsenale di Pavia |
| Bene | Codice Bene | PVD0032 |
| Bene | Regione | Lombardia |
| Bene | Provincia | Pavia |
| Bene | Comune | Pavia |
| Bene | Indirizzo | Via Riviera n.40/60 |
| Bene | Latitudine | 45°11' 18" N |
| Bene | Longitudine | 9°08' 08" E |
| Bene | Altitudine | 66 m. s.l.m. |

Tabella 4 – Dati amministrativi dei Fabbricati

| DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------|
| CONCETTO | PROPRIETÀ | VALORE |
| FABBRICATO | Codice Fabbricato | PV0442001 |
| FABBRICATO | Codice Fabbricato | PV0442005 |
| FABBRICATO | Codice Fabbricato | PV0442006 |
| FABBRICATO | Codice Fabbricato | PV0442007 |
| FABBRICATO | Codice Fabbricato | PV0442008 |
| FABBRICATO | Codice Fabbricato | PV0442009 |
| FABBRICATO | Codice Fabbricato | PV0442010 |
| FABBRICATO | Codice Fabbricato | PV0442012 |
| FABBRICATO | Codice Fabbricato | PV0442013 |
| FABBRICATO | Codice Fabbricato | PV0442014 |
| FABBRICATO | Codice Fabbricato | PV0442015 |
| FABBRICATO | Codice Fabbricato | PV0442019 |
| FABBRICATO | Codice Fabbricato | PV0442020 |
| FABBRICATO | Codice Fabbricato | PV0442021 |
| FABBRICATO | Codice Fabbricato | PV0442022 |
| FABBRICATO | Codice Fabbricato | PV0442032 |
| FABBRICATO | Codice Fabbricato | PV0442052 |
| FABBRICATO | Codice Fabbricato | PV0442054 |
| FABBRICATO | Codice Fabbricato | PV0442057 |
| FABBRICATO | Codice Fabbricato | PV0442061 |

3.2. Cronoprogramma del Servizio

La durata del **Servizio** è stabilita dal cronoprogramma di cui al "DIP/Capitolato Tecnico Prestazionale".

3.3. Obiettivi del servizio

3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali

L'Agenzia nell'ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:



ADD

- qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- limitato consumo del suolo;
- rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- riduzione del rischio sismico;
- compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

ADD

L'Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:

- la digitalizzazione del patrimonio allo scopo di una gestione efficiente ed efficace;
- il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;
- l'ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto dei tempi contrattuali;
- il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera;
- la mitigazione del rischio delle varianti in corso d'opera;



ADD

- un controllo puntuale dei tempi di esecuzione dei lavori;
- l'acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell'opera nella successiva fase di esercizio;
- l'aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell'opera.

3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio

L'Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio:

- creazione di modelli digitali di progetto prodotti con il corretto livello di fabbisogno informativo relativo al livello di progettazione richiesto dalla SA e alle discipline interessate;
- valorizzazione nei modelli del contenuto informativo relativo alle caratteristiche dei materiali e alla performance sismica ed energetica dei singoli componenti edilizi nonché dell'intero Fabbricato, funzionali alle successive fasi di progettazione, esecuzione delle opere, gestione del Bene;
- creazione di modelli che rappresentino adeguatamente tutte gli interventi migliorativi in termini di fruibilità del bene, di prestazioni energetiche, strutturali e acustiche;
- creazione di modelli che possano costituire una base funzionale per le successive fasi di progettazione, esecuzione delle opere, gestione del Bene;
- creazione e organizzazione di un apparato informativo che sostenga scelte informate sulla gestione del patrimonio

ADD

L'Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il Modello federato del Bene, fornito nell'ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi previsti per il presente Servizio sono i seguenti:



ADD

Tabella 5 - Usi del servizio

| USI | |
|--------|---|
| Codice | Descrizione |
| 01 | Estrazione dati verso un SW di gestione del patrimonio |
| 02 | Cronoprogrammi e fasizzazioni |
| 03 | Computi quantità (qto) |
| 04 | Computi Metrici Estimativi (CME) |
| 05 | Gestione degli spazi |
| 06 | Controllo del consumo energetico |
| 07 | Analisi di prestazione energetica ai fini della certificazione |
| 08 | Analisi di prestazione energetica in regime dinamico |
| 09 | Analisi strutturale |
| 10 | Comunicazione visiva |
| 16 | Visualizzazione e analisi prestazioni tecniche materiali e componenti |
| 17 | Clash detection |
| 19 | Estrazione abachi di progetto |
| 20 | Estrazione elaborati 2D |

ADD

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall'Agenzia

L'Agenzia mette a disposizione dell'OE materiali a supporto dell'espletamento del Servizio, come indicato nel DIP/Capitolato Tecnico Prestazionale.

4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI

4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale



ADD

Per il servizio in oggetto, l'OE produrrà uno o più modelli attinenti alla stessa disciplina.

L'OE proporrà alla SA la modalità di scomposizione prevista per i modelli disciplinari oggetto del presente Servizio, coerentemente a quanto previsto per la scomposizione dell'Opera Digitale nel suo complesso. Tale suddivisione andrà esplicitata nel oGI e successivamente nel pGI e ogni sua successiva variazione andrà concordata con la SA.

Esempi di criteri di scomposizione sono:

- Blocchi Funzionali;
- Destinazione degli spazi per la definizione di Ambiti Spaziali Omogenei (ASO);
- Funzionalità specifiche per la definizione di Ambiti Funzionali Omogenei (AFO);
- Livelli o piani;
- Zone.

Per ogni singolo Bene e Fabbricato è richiesto all'OE di indicare nell'oGI la modalità adottata di scomposizione e strutturazione dell'Opera Digitale in base ai requisiti espressi nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

ADD

4.2. Sistema di coordinate

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati dovranno contenere la medesima georeferenziazione come meglio dettagliato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Tali modalità di georeferenziazione andranno indicate dall' OE nell'oGI.

4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene, posizionate secondo la latitudine e longitudine specificate, come indicato nel capitolo 3.2 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).



ADD

4.2.2. Punto Base associato al Fabbricato

Le coordinate relative del/i Fabbricato/i verranno stabilite dall'OE in base alle modalità e ai requisiti espressi nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

4.3. Federazione dei Modelli

L'Agenzia contempla la possibilità di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale dell'Opera, come maggiormente dettagliato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI le modalità di federazione dei Modelli programmate, in ottemperanza ai requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI le **tolleranze** secondo cui verrà eseguita l'analisi delle interferenze disciplinari e interdisciplinari, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.4.2. delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa). Qualsiasi variazione andrà concordata necessariamente con la SA ed indicata nel pGI.

ADD

5. PROCESSO INFORMATIVO

5.1. Offerta di Gestione Informativa

Si richiede all'OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) redigendo un'**Offerta di Gestione Informativa (oGI)**, che riporti le modalità di produzione delle informazioni in base ai requisiti richiesti. L'**oGI** costituisce parte integrante dell'offerta tecnica, così come descritto nel **Disciplinare di Gara**.

Nell'elaborazione dell'oGI, l'OE è tenuto ad utilizzare il template **BIMSO - Specifica Operativa per oGI** messo a disposizione dall'Agenzia. L'oGI prodotta non dovrà in alcun modo discostarsi



ADD

dalle indicazioni della SA fornite nella documentazione di gara, nelle **Linee Guida per la produzione informativa BIM (BIMMS)**, nel documento in oggetto (**Specifiche Metodologiche - BIMSM**) e nella **Specifica Operativa (BIMSO)** di cui sopra. Pertanto il documento dovrà essere completato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, l'interlinea, la dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo.

Lo stesso template dovrà in seguito essere utilizzato per la redazione del **Piano di Gestione Informativa (pGI)**, implementandolo laddove necessario.

5.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di gestione informativa con soggetti in possesso delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilità e ruoli richiesti per l'esecuzione del Servizio.

Pertanto, l'OE deve specificare nell'oGI la struttura del gruppo di lavoro che svolgerà il Servizio, individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle responsabilità relative ai singoli Modelli prodotti. Successivamente, l'Aggiudicatario dovrà confermare l'organizzazione ufficiale all'interno del pGI.

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di responsabilità e autorità esclusivamente ai fini informativi, sia per l'Agenzia, che per l'OE.

ADD

5.2.1. Struttura informativa interna dell'Agenzia

Tabella 6 - Figure interne dell'Agenzia

| RUOLO | NOME | RUOLO E RESPONSABILITÀ |
|-------------|--------------------|--|
| Bim Manager | Arch. Viola Albino | <ul style="list-style-type: none">• Responsabile dell'unità organizzativa DSP-GPP-BIM;• Cura l'implementazione dei processi e della strategia BIM a livello aziendale, la redazione delle linee guida corporate e della documentazione tecnica e operativa standard per la produzione degli elaborati e dei |



ADD

| | | |
|--|----------------------------|--|
| | | Modelli (template, standard e procedure); Coordina i referenti BIM delle Direzioni Territoriali e della Struttura per la Progettazione nell'attivazione e nella gestione digitale dei procedimenti edilizi e delle opere. |
| CDE Manager | Ing. Maura Ciccozzi | <ul style="list-style-type: none"> Gestisce la piattaforma di condivisione ACDat dell'Agenzia a livello di committente; Fornisce gli accessi, verifica l'applicazione di tecniche di protezione dati e cura i rapporti con i gestori dei servizi informatici; in coordinamento con il Data Manager, verifica la corretta estrazione dei dati e il flusso di interoperabilità delle informazioni. |
| Data Manager | Arch. Pasquale De Pasquale | <ul style="list-style-type: none"> Coadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla a livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli elementi, nonché l'estrazione dei dati e la loro verifica. Partecipa alla stesura della documentazione tecnica e operativa standard per la produzione degli elaborati e dei Modelli. |
| RUP | Arch. Ciro Iovino | Svolge mansioni stabilite dal codice |
| DEC | (da definire) | Svolge mansioni stabilite dal codice |
| Referente Bim per la Direzione Territoriale | Arch. Nicola Perrotta | <ul style="list-style-type: none"> Coadiuvava i RUP della Stazione Appaltante nella gestione informativa BIM delle procedure oggetto di affidamento Partecipa alla stesura dei documenti di gara di interesse della Stazione Appaltante. |

ADD

L'Affidatario avrà contatti diretti solo con le seguenti figure: RUP e DEC

5.2.2. Struttura informativa richiesta all'OE

All'OE è richiesto di esplicitare la propria struttura informativa, indicando ruoli e responsabilità del processo BIM, in accordo con quanto espresso anche dal Disciplinare di gara.

L'Aggiudicatario è responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa BIM all'interno della propria organizzazione ed è tenuto a conseguire una professionalità tale da soddisfare in modo efficace i requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di esperienza, conoscenza e competenza dell'OE devono essere idonei ed esplicitati nell'Offerta di Gestione Informativa (oGI).

ADD

L'OE è tenuto ad indicare nell'Offerta di Gestione Informativa il nominativo del referente responsabile della gestione informativa del progetto (**Responsabile Processo BIM**). Le responsabilità legate a tale ruolo sono riportate in **Tabella 7**.

Tabella 7 - figure minime richieste all'Aggiudicatario

| RUOLO | RESPONSABILITÀ |
|---|--|
| <p>Responsabile del Processo BIM (BIM Manager)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Visualizza tutti i dati e le informazioni integrate delle varie discipline (ad esempio i Modelli federati) nell'area SHARED; 2. Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del contenuto informativo ai requisiti; 3. Pubblica nell'area PUBLISHED le informazioni (modelli, elaborati etc.), di modo che l'Agenzia le possa verificare e validare; <p>Abilita all'accesso in upDATE i suoi collaboratori con il ruolo di Responsabile di disciplina e/o Operatore.</p> |

Laddove, per sopraggiunte circostanze, l'Appaltatore debba procedere ad una variazione della Struttura Operativa Minima, dovrà richiederne al RUP l'apposita autorizzazione secondo le modalità indicate nel "DIP/Capitolato Tecnico Prestazionale".

È inoltre richiesto anche all'OE di indicare nell'Offerta di Gestione Informativa il/i nominativo/i degli utenti che accederanno alla piattaforma di condivisione upDATE, laddove previsti, con i rispettivi ruoli nell'ambito del gruppo di lavoro.

Al modificarsi di tale struttura è fatto obbligo all'OE di aggiornare tempestivamente il pGI e di aggiornare le autorizzazioni sulla piattaforma di collaborazione dell'Agenzia (upDATE).

5.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo

L'OE è tenuto a fornire il cronoprogramma delle attività previste nell'ambito del presente Servizio, comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal

ADD



ADD

“DIP/Capitolato tecnico Prestazionale” e dal Disciplinare di Gara, in termini di attività, elaborati e consegne, nonché quanto indicato al **paragrafo 3.2** del presente documento..

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalità di condivisione e consegna (come specificato nelle BIMMS - Method Statement) delle informazioni previste. Pertanto, l’OE è tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle aree previste della piattaforma upDATE (**paragrafo 7.1**) dei Modelli e degli elaborati previsti per ogni singolo stato di avanzamento del Servizio, nonché per la consegna finale.

5.4. Modalità di consegna del contenuto informativo

Tutti i modelli e gli elaborati previsti dal presente Servizio e qualsiasi altra informazione digitale ritenuta utile alla restituzione del Bene saranno consegnati tramite la piattaforma **upDATE** fornita dall’Agenzia (**paragrafo 7.1**), utilizzando le specifiche aree previste, come riportato al paragrafo 5.1.1. delle BIMMS - Method Statement.

Ai fini delle consegne ufficiali, si terrà in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato dall’Aggiudicatario nell’area PUBLISHED della piattaforma upDATE, secondo le modalità previste nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

L’OE è tenuto ad indicare nell’oGI come intende gestire i flussi di lavoro nell’upDATE.

Oltre alla consegna dei modelli è richiesto all’Aggiudicatario anche il materiale che concorre alla conoscenza approfondita del bene. Sarà cura dell’Aggiudicatario concordare con la SA le modalità di caricamento, la forma con cui tali contenuti di approfondimento interagiscono tra loro, la loro organizzazione e le modalità di consultazione.³

³ A titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento, ad esempio, a parti di nuvola georeferenziate e federabili ai modelli, schede di approfondimento, ulteriori rilievi fotografici, documenti di archivio, ecc. e quant’altro sia stato necessario durante le attività di progettazione

ADD



ADD

L'aggiudicatario, relativamente ai servizi in oggetto, dovrà inoltre produrre gli elaborati minimi così come elencati nel "DIP/Capitolato Tecnico Prestazionale" e nelle modalità indicate nel capitolo 5.2.1 delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

N.B.:

- a) L'Agenzia avrà accesso ai file nei formati specificati (par. 7.3) e ad ogni altro file presente nell'ambiente di condivisione dei dati.
- b) L'Agenzia non accetterà alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par. 4.3), fermo restando la possibilità per l'Aggiudicatario di organizzare la struttura interna delle sole cartelle WIP, per le quali avrà accesso esclusivo.

5.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere attività di verifica dei contenuti informativi sul Modello, nel suo insieme e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalità automatizzata attraverso specifici software.

ADD

Di fatto **sono in capo all'Aggiudicatario** le seguenti verifiche:

- **Verifica della corretta produzione del contenuto informativo** dei Modelli disciplinari, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare, è richiesto di:
 - Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.1 e 4.1.2 delle BIMMS – Method Statement;
 - Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.4 delle BIMMS – Method Statement;

S M



ADD

- Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti indicati al capitolo 3 delle BIMMS – Method Statement;
 - Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale dei dati contenuti nei Modelli sia conforme a quanto specificato nel **paragrafo 3.2** e nel **paragrafo 6.3** di questa Specifica Metodologica;
 - Verificare l'assenza di interferenze fisico-geometriche all'interno dei Modelli che eccedano le tolleranze stabilite nel pGI;
 - Verificare l'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative all'interno dei Modelli.
- Verifica volta ad accertare la **leggibilità, la tracciabilità, la correttezza e la coerenza delle informazioni contenute nei Modelli federati** (sia in formato nativo che in formato aperto), tenendo presente i livelli di coordinamento LC2 e LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa) e in questa Specifica Metodologica. In particolare, è richiesto di:
 - Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli;
 - Verificare l'assenza di interferenze fisico-geometriche tra Modelli federati, che eccedano le tolleranze stabilite nel pGI;
 - Verificare l'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli federati;
 - Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita correttamente secondo le modalità espresse al **paragrafo 4.3** e nelle

ADD

S M M

ADD

BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa)
al paragrafo 3.4;

- Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC in conformità con i requisiti espressi al paragrafo 3.3 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa);
- Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere correttamente federati;
- Verificare l'utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di interoperabilità richieste (BIMMS – Method Statement paragrafo 5.2 e **paragrafo 7.3** di questa Specifica Metodologica);
- Verificare la coerenza tra le nuvole di punti prodotte dai rilievi e gli elementi presenti nei modelli disciplinari, come approfondito nel paragrafo 3.1.2 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa);
- Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati prodotti in accordo con il livello di coordinamento LC3.

ADD

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI:

- la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli elaborati;
- la frequenza con la quale effettuerà questa attività;
- i software utilizzati per la verifica;
- la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validità del Servizio.

A seguito delle attività di verifica al **paragrafo 5.5** è richiesto all'Aggiudicatario di:

- risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze,



- redigere un **report**⁴ sull'analisi effettuata, completo di eventuale risoluzione.

5.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalità di produzione e gestione dei contenuti informativi valide per l'OE. L'OGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi attraverso i quali l'OE coordinerà e verificherà le attività da loro svolte.

6. FABBISOGNO INFORMATIVO

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell'Agazia per ogni singolo Servizio, l'OE dovrà sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno informativo geometrico, alfanumerico e documentale, come richiesto nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

6.1. Sistemi di codifica

Sarà onere dell'Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli, elaborati, elementi, viste, materiali, nuvole) secondo la semantica strutturata e definita nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 4.1.

Di seguito l'elenco Codici Documento specifici per il servizio in oggetto da utilizzare come indicato nel paragrafo 4.1.2.2 della BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

⁴ Il caricamento del Report in upDATE va gestito nel seguente modo: se si riferisce all'intero Bene va caricata nella cartella Coordinamento territoriale mentre se si riferisce al singolo fabbricato va caricato nella cartella Coordinamento fabbricato all'interno della ramificazione dedicata.



ADD

Tabella 8 – Codice documento per il Servizio di Progettazione "PFTE"

| CODICI DOCUMENTO PROGETTAZIONE PFTE | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------------------|--|
| Tipo documento | Descrizione documento | Codice documento | Formato | Note |
| AM | Capitolato speciale descrittivo e prestazionale | CAPSPEAPP | .docx ; .pdf | |
| AM | Schema di contratto | CONTRATTO | .docx ; .pdf | |
| AM | Piano particellare di esproprio | PIAPARESP | .docx ; .pdf | |
| CA | Calcoli strutture | CALCSTRUT | .docx ; .pdf | Fascicoli inerenti i calcoli strutturali |
| CA | Calcoli impianti | CALCIMPIA | .docx ; .pdf | Fascicoli inerenti i calcoli impiantistici |
| CP | Calcolo sommario spesa | CALSOMSPE | .docx ; .pdf | |
| CP | Computo metrico estimativo | COMMETEST | .csv; .pdf; formato nativo | |
| CP | Quadro economico di progetto | QUADROECO | .docx ; .pdf | |
| CP | Piano economico e finanziario di massima | PIAECOMAX | .docx ; .pdf | |
| CP | Elenco prezzi unitari | ELEPREUNI | .docx ; .pdf; formato nativo | |
| CP | Analisi dei Prezzi | ANAPREZZI | .docx ; .pdf; formato nativo | |
| CP | Stima dei lavori | STIMALAVO | .docx ; .pdf; formato nativo | |
| CP | Quadro di incidenza della manodopera | INCIDMANO | .docx ; .pdf | |
| DR | Planimetria generale con curve di livello | PLANCURVE | .pdf | planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000 (1:1000 per le tratte in area urbana). |
| DR | Planivolumetrico d'insieme | PLANVOLUM | .dxf ; .pdf; formato nativo | Rappresentazione planimetrica TOTALE del progetto nel lotto su scala adeguata con proiezione delle ombre a terra (emergono i volumi). |
| DR | Stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo | PLANURBAN | .dxf ; .pdf; formato nativo | Esatta indicazione dell'area interessata all'intervento; |
| DR | Planimetria d'insieme | PLANINSIE | .dxf ; .pdf; formato nativo | planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature |

ADD



ADD

| | | | | |
|----|----------------------------------|------------------|-----------------------------|---|
| | | | | esistenti con la specificazione delle varie essenze; |
| DR | Planimetria indagini geologiche | PLANGEOLO | .dxf ; .pdf; formato nativo | planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geologiche |
| DR | Planimetria indagini geotecniche | PLANGEOTE | .dxf ; .pdf; formato nativo | planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con indicazione delle indagini geot |
| DR | Planimetria contesto | PLANCONTE | .dxf ; .pdf; formato nativo | planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. |
| DR | Schemi impianti | SCHEMAIMP | .dxf ; .pdf; formato nativo | schemi funzionali e dimensionamento preliminare dei singoli impianti. N.B. la tipologia di impianto è indicata dal codice disciplina (vedi tab. 7 Linee Guida BIMMS) e non nel codice documento |
| DR | Piante degli impianti | PLANIMPIA | .dxf ; .pdf; formato nativo | Planimetrie in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati. N.B. la tipologia di impianto è indicata dal codice disciplina (vedi tab. 7 Linee Guida BIMMS) e non nel codice documento |
| DR | Sezioni reti impiantistiche | SEZRETIMP | .dxf ; .pdf; formato nativo | Sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati. N.B. la tipologia di impianto è indicata dal codice disciplina (vedi tab. 7 Linee Guida BIMMS) e non nel codice documento |
| DR | Planimetria siti cave | PLANSCAVE | .dxf ; .pdf; formato nativo | planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito in scala non inferiore a 1:5000 |
| DR | Planimetria generale | PLANGENER | .dxf ; .pdf; formato nativo | |
| DR | Piante di tutti i piani | PLANLIVEL | .dxf ; .pdf; formato nativo | Elaborati 2D estrapolati dal Modello BIM e integrati con ulteriori dettagli |

ADD



ADD

| | | | | |
|----|---|------------------|-----------------------------|--|
| | | | | (architettonici, impiantistici, tecnologici, quote ecc..) nonché da informazioni alfanumeriche (identificazione ambienti, identificazione impianti, stratigrafie ecc...). Indicazione delle destinazione d'uso degli ambienti. |
| DR | Piante, Prospetti e Sezioni | PLAPROSEZ | .dxf ; .pdf; formato nativo | Elaborati 2D estrapolati dal Modello BIM contententi piante, prospetti e sezioni |
| DR | Prospetti | PROSPETTI | .dxf ; .pdf; formato nativo | |
| DR | Sezioni significative | SEZIONEIS | .dxf ; .pdf; formato nativo | |
| DR | Prospetti e sezioni | ELEVAZION | .dxf ; .pdf; formato nativo | Elaborati 2D estrapolati dal Modello BIM contententi prospetti e sezioni |
| DR | Profili Stradali | PROFILIST | | Profili Stradali a doppia scala (1/100-1000) o adeguata. |
| DR | Profili idraulici | PROFILIID | | Profili idraulici a doppia scala (1/100-1000) o adeguata. |
| DR | Tracciamenti | TRACCIAM | | Tracciamenti (strade, rampe, opere d'arte). |
| DR | Abachi elementi architettonici ricorrenti | ABACOELEM | .dxf ; .pdf; formato nativo | Es. infissi, finiture interne ed esterne, etc. |
| DR | Particolari costruttivi | PARTCOSTR | .dxf ; .pdf; formato nativo | Elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:25 |
| DR | Piante delle carpenterie | PLANCARPE | .dxf ; .pdf; formato nativo | |
| DR | Dettagli esecutivi | DETESECUT | .dxf ; .pdf; formato nativo | Elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10 1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la pre-compressione; 2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; 3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione; |
| HS | Relazione sistema di sicurezza | RELISSIC | .docx ; .pdf | relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto |

ADD



ADD

| | | | | |
|----|--|-------------------|--------------|--|
| HS | Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza | SICUREZZA | .docx ; .pdf | |
| PH | Rilievo fotografico | RILFOTOGR | .jpg; .pdf | Rilievo fotografico accompagnato da planimetria di riferimento con coni ottici numerati in maniera univoca |
| PR | Cronoprogramma | CRONOPROG | .docx ; .pdf | |
| RP | Rapporti di prova | RAPPROVA | .docx ; .pdf | |
| RP | Elenco elaborati | ELENCELAB | .docx ; .pdf | |
| RT | Relazione della ricerca documentale | RICERCADC | .docx ; .pdf | |
| RT | Relazione ex legge 10/1991 | RELEGGE10 | .docx ; .pdf | |
| RT | Relazione di Impatto Acustico | RELACUSTI | .docx ; .pdf | |
| RT | Relazione geologica | GEOLOGICA | .docx ; .pdf | |
| RT | Relazione sulla modellazione strutturale | MODSTRUTT | .docx ; .pdf | |
| RT | Relazione illustrativa | RELILLUST | .docx ; .pdf | |
| RT | Relazione tecnica | RELTECNIC | .docx ; .pdf | |
| RT | Studio prefattibilità ambientale | STUPREAMB | .docx ; .pdf | |
| RT | Relazione generale | RELGENERA | .docx ; .pdf | |
| RT | Relazione idraulica | RELIDRAUL | .docx ; .pdf | |
| RT | Relazione idrogeologica | RELIDROGE | .docx ; .pdf | |
| RT | Relazione sismica | RELSISMIC | .docx ; .pdf | |
| RT | Relazione sulle strutture | RELSTRUTT | .docx ; .pdf | |
| RT | Verifica di Conformità | VERCONFOR | .docx ; .pdf | Da prodursi da parte del DEC (se presente, altrimenti RUP) al termine dell'esecuzione del servizio. |
| RT | Relazione geotecnica | RELGEOTEC | .docx ; .pdf | |
| RT | Relazione archeologica | RELARCHEO | .docx ; .pdf | |
| RT | Relazione tecnica opere architettoniche | RELTECARC | .docx ; .pdf | |
| RT | Relazione tecnica impianti | RELTECIMP | .docx ; .pdf | |
| RT | Relazione sulla gestione delle materie | RELGESMAT | .docx ; .pdf | |
| RT | Relazione sulle interferenze | RELINTERF | .docx ; .pdf | Prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed il completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori già fatto in sede di progetto preliminare |
| RT | Relazione antincendio | RELANTINC | .docx ; .pdf | |
| RT | Studio impatto ambientale | STUIIMPAMB | .docx ; .pdf | Predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche. |
| RT | Studio di fattibilità ambientale | STUFATAMB | .docx ; .pdf | [...]Analizza e determina le misure atte |

ADD



ADD

| | | | | |
|----|--|------------------|--------------|--|
| | | | | a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio[...] |
| RT | Relazione Vegetazionale | RELVEGETA | .docx ; .pdf | |
| RT | Relazione Paesaggistica (D.Lgs. 22/1/2004) | RELPAESEG | .docx ; .pdf | |
| RT | Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare | RELCONSIG | .docx ; .pdf | |
| RT | Disciplinare descrittivo e prestazionale | DISDESPRE | .docx ; .pdf | Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo |
| RT | Piano di manutenzione dell'opera | PIAMANOPE | .docx ; .pdf | Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. |
| RT | Offerta di Gestione Informativa | OFFGESINF | .docx ; .pdf | Documento redatto dall'Offerente in fase di gara in cui risponde alle richieste del capitolato informativo posto a abse di gara |
| RT | Piano di Gestione Informativa | PIAGESINF | .docx ; .pdf | Documento contattuale redatto dall'Operatore Economico Aggiudicatario in cui si sviluppano ulteriormente le richieste fatte dal Committente nel Capitolato informativo |
| RT | Relazione barriere architettoniche | RELBARARC | | |

ADD

6.2. Classificazione degli elementi

Come specificato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), l'organizzazione e la scomposizione degli elementi segue la Norma **UNI 8290-1:1981**. Tale

ADD

norma organizza in maniera gerarchica i componenti edilizi del fabbricato attraverso una scomposizione del sistema tecnologico in tre livelli di classificazione.

Questa struttura gerarchica viene utilizzata dall'OE in ambiente nativo e viene conservata nell'esportazione in modelli *.ifc*. Infatti tale organizzazione risulta essere direttamente relazionata alle Classi *Ifc*. Seguendo questo principio di scomposizione degli elementi, l'operatore dovrà declinare e specificare nel Piano di Gestione Informativa (pGI) un abaco dei prodotti digitali elaborati.

6.3. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze della SA, è richiesto all'OE di sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale. Per adeguato si intende un livello di dettaglio che sia sufficientemente approfondito da supportare gli Usi identificati dall'Agenzia per il Servizio in oggetto.

Il contenuto informativo dei Modelli richiesti dall'Agenzia deve essere organizzato in:

- Bene: Fabbricato/insieme di Fabbricati
- Fabbricato: edificio, costruzione
- Spazio: stanza o locale all'interno di un Fabbricato
- Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione, o insieme concorrono ad uno stesso fine
- Elemento: oggetto 3D o 2D presente nel modello

Si riportano di seguito i **livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale** richiesti.

6.3.1. Livello di fabbisogno geometrico

ADD



ADD

Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente, i Modelli devono essere realizzati con un livello di contenuto geometrico adeguato agli Usi specifici previsti dal Servizio.

Il fabbisogno geometrico dell’Agenzia è espresso attraverso la definizione dei requisiti minimi ascrivibili alla **Forma**⁵ e alla **Posizione** degli elementi inseriti nel Modello, così come meglio dettagliato al paragrafo 4.3.1 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Per il servizio in oggetto, la posizione sarà **di progetto**.

| | |
|-----------|--|
| Posizione | Di progetto |
| | Definita secondo i diversi livelli di progettazione. |

Gli elementi sono raggruppati in **elementi principali** ed **elementi secondari**, come indicato nelle tabelle 36 e 37 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

ADD

L’Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno geometrico definito in.

Tabella 9– Fabbisogno geometrico minimo richiesto

| MODELLI DISCIPLINARI | | | PROG. POTE |
|----------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Architettura | Elementi Principali | FORMA | semplice |
| | | POSIZIONE | di progetto |
| | Elementi secondari | FORMA | semplice |
| | | POSIZIONE | di progetto |

⁵ **Forma:** descrive il dettaglio della forma, in termini di dimensioni e componenti, con cui gli elementi devono essere rappresentati. La forma può essere, come di seguito indicato, **semplice, definita o complessa**.



ADD

| | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| | Elementi decorativi | FORMA | semplice |
| | | POSIZIONE | di progetto |
| Strutture | Elementi Principali | FORMA | semplice |
| | | POSIZIONE | di progetto |
| | Elementi secondari | FORMA | semplice |
| | | POSIZIONE | di progetto |
| Impianto Elettrico | Elementi Principali | FORMA | semplice |
| | | POSIZIONE | di progetto |
| | Elementi secondari | FORMA | semplice |
| | | POSIZIONE | di progetto |
| Impianto Meccanico | Elementi Principali | FORMA | semplice |
| | | POSIZIONE | di progetto |
| | Elementi secondari | FORMA | semplice |
| | | POSIZIONE | di progetto |
| Impianto Idrico-Sanitario | Elementi Principali | FORMA | semplice |
| | | POSIZIONE | di progetto |
| | Elementi secondari | FORMA | semplice |
| | | POSIZIONE | di progetto |
| Impianti speciali | Elementi Principali | FORMA | semplice |
| | | POSIZIONE | di progetto |
| | Elementi secondari | FORMA | semplice |
| | | POSIZIONE | di progetto |
| Impianti elevazione | Elementi Principali | FORMA | semplice |
| | | POSIZIONE | di progetto |
| | Elementi secondari | FORMA | semplice |
| | | POSIZIONE | di progetto |
| Impianto antincendio | Elementi Principali | FORMA | semplice |
| | | POSIZIONE | di progetto |
| | Elementi secondari | FORMA | semplice |
| | | POSIZIONE | di progetto |
| Contesto e Paesaggio | Elementi Principali | FORMA | semplice |
| | | POSIZIONE | di progetto |
| | Elementi secondari | FORMA | semplice |
| | | POSIZIONE | di progetto |

ADD



ADD

| | | | |
|--------------|---------------------|-----------|-------------|
| | Elementi paesaggio | FORMA | semplice |
| | | POSIZIONE | di progetto |
| Sottoservizi | Elementi Principali | FORMA | semplice |
| | | POSIZIONE | di progetto |
| | Elementi secondari | FORMA | semplice |
| | | POSIZIONE | di progetto |

In fase di redazione dell'oGI, l'OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante l'utilizzo di esempi grafici, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:

- il livello di fabbisogno geometrico minimo richiesto **Tabella 9**
- la specifica Attività, Servizio e gli Usi del modello.

6.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico e documentale

I Modelli prodotti nell'ambito del presente servizio dovranno contenere le seguenti proprietà:

Tabella 10 – Fabbisogno Alfanumerico

| Concetto ADD | PSet | Proprieta | Classe |
|-----------------|---------------------|----------------------|---------|
| Bene | BeneDatiQualitativi | CategoriaTopografica | IfcSite |
| Bene | BeneDatiAnagrafici | CodiceBene | IfcSite |
| Bene | BeneDatiAnagrafici | Comune | IfcSite |
| Bene | BeneDatiAnagrafici | Denominazione | IfcSite |
| Bene | BeneDatiAnagrafici | DestinazioneUso | IfcSite |
| Bene | BeneDatiAnagrafici | Elevazione | IfcSite |
| Bene | BeneDatiAnagrafici | Indirizzo | IfcSite |
| Bene | BeneDatiAnagrafici | Latitudine | IfcSite |

ADD



ADD

| | | | |
|------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
| Bene | BeneDatiAnagrafici | Longitudine | IfcSite |
| Bene | BeneDatiAnagrafici | Provincia | IfcSite |
| Bene | BeneDatiAnagrafici | Regione | IfcSite |
| Bene | BeneDatiQuantitativi | SupCalpestable | IfcSite |
| Bene | BeneDatiQuantitativi | SupCoperta | IfcSite |
| Bene | BeneDatiQuantitativi | SupLorda | IfcSite |
| Bene | BeneDatiQuantitativi | SupRiscaldato | IfcSite |
| Bene | BeneDatiQuantitativi | SupScoperta | IfcSite |
| Bene | BeneDatiQualitativi | TipoVincolo | IfcSite |
| Bene | BeneDatiQualitativi | Vincolo | IfcSite |
| Bene | BeneDatiQuantitativi | VolumeLordo | IfcSite |
| Bene | BeneDatiQuantitativi | VolumeNetto | IfcSite |
| Bene | BeneDatiQuantitativi | VolumeRiscaldato | IfcSite |
| Bene | BeneDatiQualitativi | ZonaClimatica | IfcSite |
| Bene | BeneDatiQualitativi | ZonaSismica | IfcSite |
| Fabbricato | FabbricatoDatiQualitativi | AccessibilitaDisabili | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiQualitativi | AnnoProgettazione | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiQualitativi | AnnoRealizzazione | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiQualitativi | AttualmenteUtilizzato | IfcBuilding |

ADD



ADD

| | | | |
|------------|-------------------------------|--|-------------|
| Fabbricato | FabbricatoDatiStruttural i | CapacitaPGA | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | Classe Energetica Complessiva | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiStruttural i | ClasseDiRischioSismi co | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiStruttural i | ClasseUso | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiAnagrafic i | CodiceFabbricato | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiAnagrafic i | ComuneAmministrat ivo | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiAnagrafic i | ComuneCatastale | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiAnagrafic i | Denominazione | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiAnagrafic i | DestinazioneUso | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiStruttural i | DomadaPGA | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | EfficienzaGlobaleSta gionaleACS | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | EfficienzaGlobaleSta gionaleEstiva | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | EfficienzaGlobaleSta gionaleInvernale | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | EPC | IfcBuilding |

ADD



ADD

| | | | |
|------------|------------------------------|----------|-------------|
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | EPCnren | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | EPGLnren | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | EPGLren | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | EPGLtot | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | EPH | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | EPHnren | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | EPHren | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | EPHtot | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | EPW | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | EPWren | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | EPWren | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | EPWtot | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | EPWtot | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiAnagrafic i | Foglio | IfcBuilding |

ADD



ADD

| | | | |
|------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | Ht | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiQualitativ i | ImmobileCieloTerra | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | IndicatorePrestazion e | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiStruttural i | MetodoAnalisi | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiAnagrafic i | ParticellaEdificiale | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiAnagrafic i | ParticellaFondiarria | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiAnagrafic i | Particelle | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiAnagrafic i | PartitaTavolare | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiQualitativ i | PianiFuoriTerra | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiQualitativ i | PianiInterrati | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiQualitativ i | PianiTotali | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiAnagrafic i | PorzioneMateriale | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | QuotaRinnovabile | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | QuotaRinnovabileAC S | IfcBuilding |

ADD



ADD

| | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | QuotaRinnovabileGL | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiEnergetic i | QuotaRinnovabileH | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiStruttural i | RitornoStatiLimite | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiAnagrafic i | Sezione | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiStruttural i | SicurezzaGlobaleStat ico | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiAnagrafic i | Sub | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiQuantitat ivi | SupCalpestabile | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiQuantitat ivi | SupCoperta | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiQuantitat ivi | SupLorda | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiQuantitat ivi | SupLordaFuoriTerra | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiQuantitat ivi | SupLordaInterrata | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiQuantitat ivi | SupRiscaldata | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiStruttural i | TecnologiaCostruttiv a | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiQualitativ i | TipologiaEdilizia | IfcBuilding |

ADD



ADD

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| Fabbricato | FabbricatoDatiStrutturali | TipologiaFondazioni | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiStrutturali | TipologiaStrutturale | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiQualitativi | TipoVincolo | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiQualitativi | Vincolo | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiQuantitativi | VolumeLordo | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiQuantitativi | VolumeNetto | IfcBuilding |
| Fabbricato | FabbricatoDatiQuantitativi | VolumeRiscaldato | IfcBuilding |
| Spazio | SpazioDatiQualitativi | AccessibilitaDisabili | IfcSpace |
| Impianto | ImpiantoDatiQualitativi | FonteEnergia | IfcSystem |
| Impianto | ImpiantoDocumenti | SchedaTecnica | IfcSystem |
| Impianto | ImpiantoDatiMeccanico | TipoClimEstate | IfcSystem |
| Impianto | ImpiantoDatiMeccanico | TipoClimInverno | IfcSystem |
| Impianto | ImpiantoDatiQualitativi | Tipologia | IfcSystem |
| Impianto | ImpiantoDatildrotermico | TipoProduzioneACS | IfcSystem |

ADD



ADD

| | | | |
|----------|-------------------------|-----------------------|--|
| Elemento | ElementoDatiQualitativi | AccessibilitaDisabili | IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportElement |
| Elemento | ElementoCodifica | ClasseElementoTecnico | IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement |

ADD

SMM



ADD

| Elemento | ElementoDatiAnagrafici | Descrizione | IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement |
|----------|------------------------|-------------|--|
| | | | |

ADD

S M M



ADD

| Elemento | ElementoCodifica | DescrizioneElementoTecnico | IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement |
|----------|------------------|----------------------------|--|
| | | | |

ADD

S M M



ADD

| | | | |
|----------|-------------------------|--------------------|--|
| Elemento | ElementoDatiQualitativi | Esterno | IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement |
| Elemento | ElementoDatiQualitativi | InterventoRestauro | IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn |

ADD



ADD

| | | | |
|----------|-----------------------------|----------|---|
| Elemento | ElementoDatiQualitativi | Portante | IfcCurtainWall; IfcRoof; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcPile |
| Elemento | ElementoDatiQualitativi | Pregio | IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement |
| Elemento | ElementoDatiAntincendi o | REI | IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcBeam; IfcColumn |

ADD

S M



ADD

| Elemento | ElementoDocumenti | SchedaTecnica | IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowMovingDevice; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement |
|----------|-------------------|---------------|--|
| | | | |

ADD

S M M



ADD

| | | | |
|----------|------------------------|---------------------|--|
| Elemento | ElementoFase | Stato | IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement |
| Elemento | ElementoDatiEnergetici | TrasmittanzaTermica | IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall |

ADD

S M M



ADD

| | | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------|---|
| Elemento | ElementoDatiAntincendi o | UscitaEmergenza | IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportElement |
| Vegetazione | VegetazioneDatiAnagrafici | NomeComune | IfcFurnishingElement |

6.3.3. Livello di fabbisogno alfanumerico in upDATE

L'Agenzia richiede di fornire una serie di informazioni relative al Bene da descrivere all'interno di una scheda sintetica da compilare direttamente all'interno della piattaforma upDATE, a seguito della consegna del Servizio così come indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

7. STRUMENTI INFORMATIVI

7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a disposizione dall'Agenzia

L'Agenzia utilizza, ai fini dello scambio informativo, la piattaforma **upDATE**: un ambiente digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell'elaborazione e di tutela della proprietà intellettuale.

L'Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia la piattaforma upDATE, nella forma e nei contenuti previsti ai **paragrafo 5.4** e specificati nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

ADD

ADD

7.1.1. Accesso alla piattaforma upDATE

Alla firma del contratto, l'Aggiudicatario riceverà le indicazioni per il collegamento all'upDATE, al quale potrà accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI e successivamente nel pGI il gruppo di lavoro, specificando quali figure avranno accesso alla piattaforma e con quale ruolo. Qualsiasi variazione a riguardo va tempestivamente comunicata alla SA, aggiornando le utenze e gli accessi.

Si specifica che all'avvio del servizio il **Responsabile BIM** dell'Aggiudicatario avrà accesso diretto alla piattaforma, e potrà associare i suoi collaboratori ai profili previsti in upDATE autonomamente.

7.2. Caratteristiche dell' Infrastruttura hardware e software richiesta all'Aggiudicatario

L'Agenzia richiede che l'Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che presentino le caratteristiche specificate di seguito.

- Hardware:

L'Aggiudicatario dovrà dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attività di gestione digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.

- Software:

I software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al **formato proprietario**, anche i file in **formato aperto** non proprietario (*.IFC e *.BCF) nella versione indicata dall'Agenzia. L'Aggiudicatario è tenuto a utilizzare software dotati di regolare contratto di licenza d'uso.

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte dell'Aggiudicatario dovrà essere concordato e autorizzato preventivamente dall'Agenzia.

ADD



ADD

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI le caratteristiche dell'infrastruttura hardware e software che intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato tabellare, come rappresentato nel Template BIMSO – Specifica Operativa per oGI al paragrafo 6.2.

7.3. Formati e dimensioni

7.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati

Si richiede all'Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali specificati all'interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Il contenuto minimo di documenti ed elaborati da produrre è indicato nel "DIP/Capitolato Tecnico Prestazionale".

7.3.2. Formati dei Modelli

È richiesto all'Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC. All'interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), l'Aggiudicatario trova ulteriori specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni dimensionali dei Modelli richieste.

ADD

8. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO

8.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni inerenti il presente servizio dovranno essere trattate con il massimo riserbo e non potranno essere rese pubbliche in alcun modo senza uno specifico consenso dell'Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovrà adottare queste politiche per la tutela e la

ADD

sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate all'interno della piattaforma upDATE messa a disposizione dall'Agenzia.

8.2. Proprietà delle risultanze del Servizio

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, così come specificato nel Capitolato Tecnico Prestazionale, restano di proprietà dell'Agenzia, fatta salva la proprietà intellettuale dell'Appaltatore.

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all'Agenzia, qualora richiesto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to dgt Arch Ciro Iovino

ADD

S M M